


RZUT PARTERU WIAT A1


SKALA 1:100

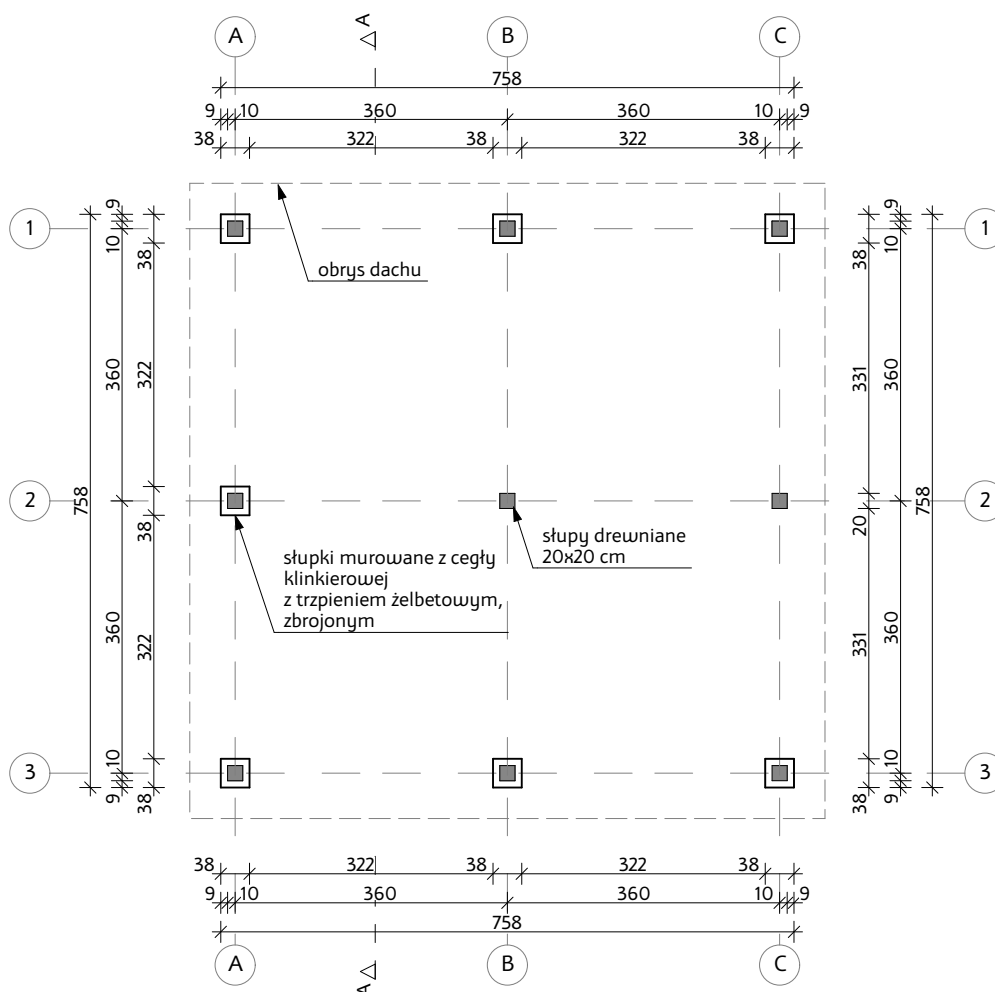

UWAGA:

- Konstrukcja z drewna iglastego (sosna/świerk klasy C30) struganego czterostronnie, bez widocznych spęknięć i sęków.
- Elementy drewniane należy łączyć za pomocą złączy ciesielskich z zachowaniem wysokiej estetyki wykończenia
- Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniającymi ochronę drewna przed grzybami i owadami, zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegającymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umożliwiają drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiały o podobnych właściwościach.
- Oparcie słupów drewnianych za pomocą obejm stalowych osadzonych (wsporników) wcześniej w słupkach murowanych - izolują dodatkowo drewno od wilgoci. Można je zamocować podczas betonowania lub przykręcać za pomocą kołków rozporowych do wcześniej wykonanego betonu.
- Trzepienie betonowe wykonać z betonu C20/25

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyrażonego upoważnienia autora Biura Projektowego DRAFT (Dz.U. 24/1994 poz.83 art. 115-118)

Rewizje nr/data:		Temat rewizji - krótki opis:			
Jednostka Projektowa:		<div><div></div><div><div>DRAFT ENGINEERS</div><div>sp. z o.o.</div><div>ul. Krakowska 21</div><div>32-065 Krzeszowice</div><div>www.biurodraft.com.pl</div><div>e-mail:biuro@biurodraft.com.pl</div></div></div>		<div></div> <div><div>Gmina Działoszyce</div><div>ul. Skalmierska 5,</div><div>28-440 Działoszyce</div></div>	
Nazwa Inwestora:					
Nazwa obiektu budowlanego:		Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 506/1; 506/2 w miejscowości Działoszyce.			
Adres obiektu budowlanego:		ul. Ogrodowa, 28-400 Działoszyce		Nr działek inwestycji: 506/1, 506/2	
Branża:		ARCHITEKTURA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY	Nr projektu: 402/PA-K/11/2019
Funkcja:		Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
Projektant PZT, architektury, i instal. sanitarnych:		mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk		upr. bud. nr 577/KW/73 architektoniczne bez ograniczeń	Data opracowania: maj, 2020r.
Projektant branży konstrukcyjnej i drogowej:		inż. Rafał Dudek		nr upr. 327/2002 spec. konstr. budowlana	
Nazwa Rysunku:		RZUT PARTERU WIAT A1			Skala: 1:100
					Nr rys. 4



Gmina Działoszyce
ul. Skalbmierska 5,
28-440 Działoszyce