


# RZUT PARTERU WIAT A3


SKALA 1:100

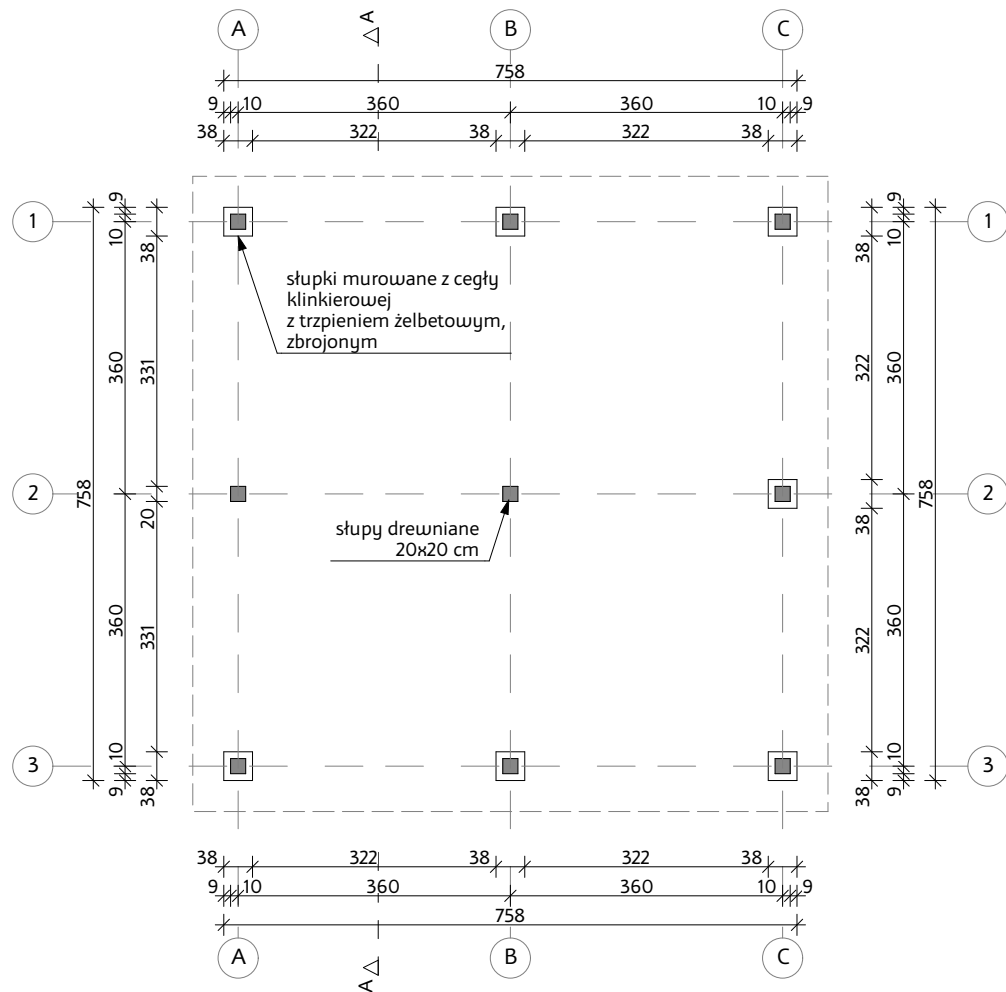

## UWAGA:

- Konstrukcja z drewna iglastego (sosna/świerk klasy C30) struganego czterostronnie, bez widocznych spękań i sęków.
- Elementy drewniane należy łączyć za pomocą złączy ciesielskich z zachowaniem wysokiej estetyki wykończenia
- Zabezpieczenie drewna preparatami grzybobójczymi, zapewniającymi ochronę drewna przed grzybami i owadami, zabezpieczającymi przed warunkami atmosferycznymi i promieniami UV, zapobiegającymi tym samym szarzeniu drewna. Preparaty takie umożliwiają drewnu oddychanie i oddawanie wilgoci na zewnątrz - np. Altaxin Q lakierobejca lub materiały o podobnych właściwościach.
- Oparcie słupów drewnianych za pomocą obejm stalowych osadzonych (wsporników) wcześniej w słupkach murowanych - izolują dodatkowo drewno od wilgoci. Można je zamocować podczas betonowania lub przykręcać za pomocą kołków rozporowych do wcześniej wykonanego betonu.
- Trzpienie betonowe wykonać z betonu C20/25

Wszelkie prawa zastrzeżone. Łączenie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyjątkowego upoważnienia autora Biura Projektowego DRAFT (Dz. U. 24/1994 poz. 83 art. 115-118)

<div>Rewizje nr/data:</div> <div>Jednostka Projektowa:</div> <div>Nazwa Inwestora:</div>	<div><div></div><div>DRAFT ENGINEERS</div><div>sp. z o.o.</div><div>ul. Krakowska 21</div><div>32-065 Krzeszowice</div><div>www.biurodraft.com.pl</div><div>e-mail:biuro@biurodraft.com.pl</div></div>	<div></div> <div>Gmina Działoszyce</div> <div>ul. Skalbmierska 5,</div> <div>28-440 Działoszyce</div>			
<div>Nazwa obiektu budowlanego:</div>	<div>Przebudowa placu targowego przy ul. Ogrodowej na dz. nr 506/1; 506/2 w miejscowości Działoszyce.</div>				
<div>Adres obiektu budowlanego:</div>	<div>ul. Ogrodowa, 28-400 Działoszyce</div>			<div>Nr działek inwestycji:</div> <div>506/1, 506/2</div>	
<div>Branża:</div>	<div>ARCHITEKTURA</div>	<div>Stadium:</div>	<div>PROJEKT BUDOWLANY</div>	<div>Nr projektu:</div>	<div>402/PA-K/11/2019</div>
<div>Funkcja:</div>	<div>Imię i nazwisko:</div>		<div>Nr uprawnień i specjalizacja:</div>	<div>Podpis:</div>	<div>Data opracowania:</div>
<div>Projektant PZT, architektury, i instal. sanitarnych:</div>	<div>mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk</div>		<div>upr. bud. nr 577/KW/73</div> <div>architektoniczne bez ograniczeń</div>		<div>maj, 2020r.</div>
<div>Projektant branży konstrukcyjnej i drogowej:</div>	<div>inż. Rafał Dudek</div>		<div>nr upr. 327/2002</div> <div>spec. konstr. budowlana</div>		
		<div>Nazwa Rysunku:</div>	<div>RZUT PARTERU WIAT A3</div>	<div>Skala:</div> <div>1:100</div>	<div>Nr rys.</div> <div>6</div>